


**PRONTA
CONSEGNA**

Impianto a torre

- 8,5** mt
Diametro della
Torre
- 28,5** mt
Altezza della
Torre
- 2** mescolatori
planetari da
2 mc reso
- 60+60** mc/h
di cls
Premiscelato
- 6** Scomparti
inerti
- 450** mc
Stoccaggio
inerti
- 1÷6** cementi

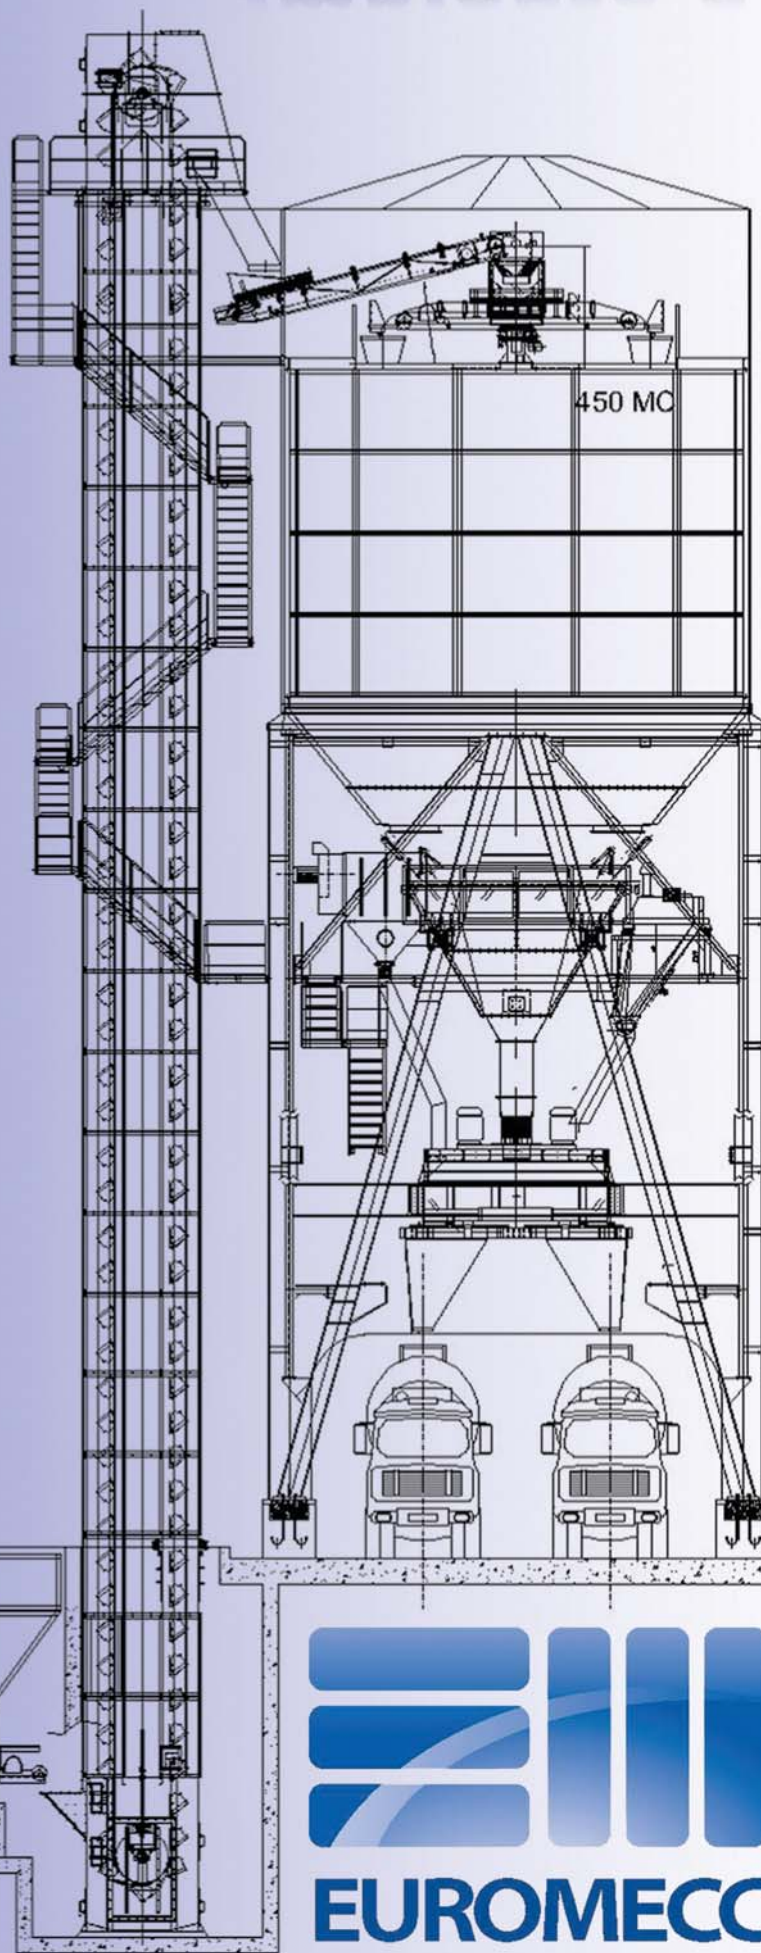

**P
E
R
S
O
N
A
L
I
Z
Z
A
B
I
L
E**

*su richiesta può
essere variata
la tipologia dei
mescolatori*



EUROMECC

Numero Verde
800 304328

EUROMECC Srl: SS 192 Km 79 (EN/CT) - Casella Postale 163 - 95045 Misterbianco (CT)
C.F. e P.IVA: 02671040877 Tel. (pbx): +39 095 7130011 - Fax: +39 095 7130115
www.euromecc.com - repcom@euromecc.com





Struttura, scomparti e tramoggia inerti, bocchette, passerelle, scale, ecc..
ZINCATI A CALDO



Impianto di lavaggio automatico a teste rotanti retrattili



Particolare delle bocchette di dosaggio

Sistema di controllo igrometrico



Sonde di umidità a microonde



Accessori Opzionali

- Sili stoccaggio cemento completi di accessori.
- Coclee di dosaggio.
- Sistemi di depolverazione.
- Impianto di lavaggio mescolatore automatico a teste retrattili.
- Software per la gestione automatizzata dell'impianto.
- Sistema di controllo igrometrico Hydronix-Orbiter.
- Sonde di umidità per sabbia e inerti a microonde.
- Wattmetro attivo.
- Dosatori additivi.


Caratteristiche tecniche impianto pronta consegna

Torre di Prefabbricazione "ZINCATO A CALDO"

- Struttura portante realizzata in travi **HEA 450 e IPE 500**.
- Piani di ispezione in lamiera bugnata, scala di accesso a doppia rampa.
- N. **6 vasche** di stoccaggio inerti da **75 mc** cad. totale **450 mc**.
- N. **12 bocchette** di dosaggio con **12 cilindri** ammortizzati con apertura regolabile.
- Tramoggia pesa inerti da **15.000 It**, sistema di pesatura omologato con n° **4 celle di carico a compressione f.s. kg 5.000**.
- **Spessori maggiorati**: Vasche di stoccaggio **4+8 mm**; Bocchette di dosaggio **6 mm**; Tramoggia pesa inerti **5 mm**.
- Rivestimenti in **HARDOX 5 mm**: bocchette e tramoggia pesa inerti.
- N. **1 Tramogge pesa cemento** da **mc 1,5** con sistema di pesatura a n° **3 celle di carico omologate f.s. Kg 2.000**.
- **Dosatore zincato** per acqua limpida o riciclata, da **mc 0,5** con sistema di pesatura a n° **1 cella di carico omologata f.s. Kg 500**.
- N. **2 Mescolatori planetari** 2 mc di calcestruzzo reso vibrato
- **Copertura integrale dell'impianto**: Copertura superiore e Tamponatura degli scomparti in lamiera grecata; Tamponatura inferiore in pannelli coibentati da 40 mm.

Caricamento inerti

- **Elevatore a tazze per inerti**, portata **200 mc/h**
- **Nastro distributore rotante reversibile**.
- **Griglie antinfortunistiche zincate**, pedonale e rimovibili.

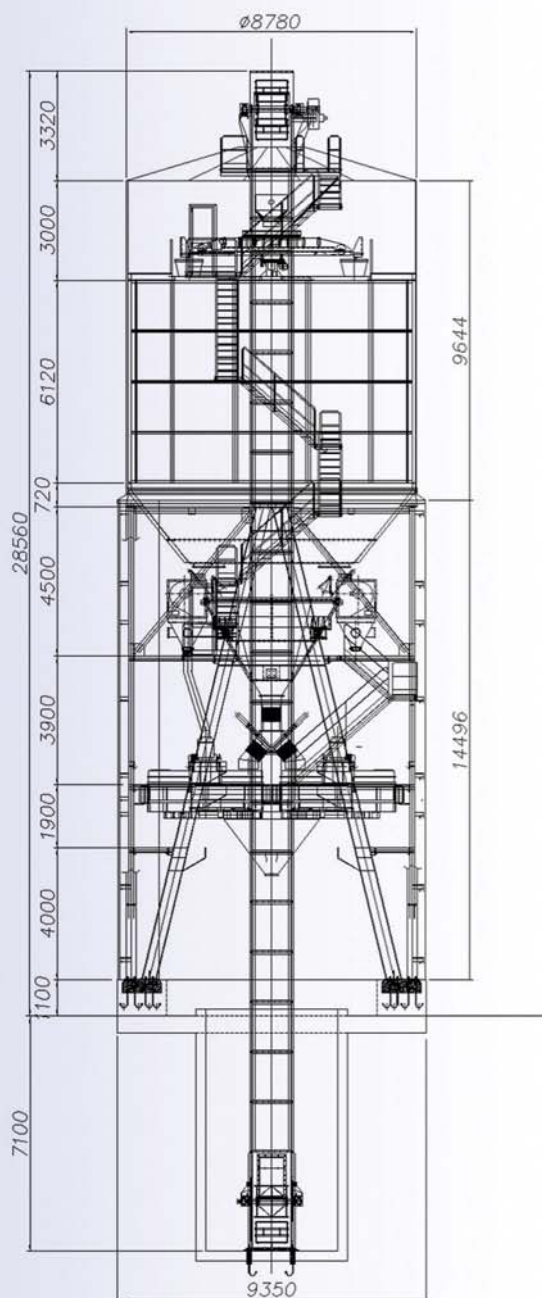

Montaggio "chiavi in mano"
con personale e mezzi Euromecc