

5

Motifs pour lesquels notre gamme de centrales mobiles atteint des temps records d'installation et réduit sensiblement les coûts pour la réalisation de travaux de fondation et de maçonnerie.

Reasons why our range of mobile plants reaches record-time of installation and sensitively cuts the costs of the concrete pillars and foundation works.

1.

**PAS DE FONDATIONS
NO FOUNDATIONS**



Absence de travaux de fondation, remplacés par un châssis en charpente pour l'appui direct sur un terrain compacté ou un radier en béton.

No foundation works, thanks to steel frame for direct support on compacted ground or concrete platform.

2.

**PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ASSEMBLY**



Pré-montage en usine, réalisé avec des structures entièrement galvanisées à chaud.

Pre-assembly, realized with fully hot galvanized steel structures.

3.

**STRUCTURE RAMPE
EN ACIER
STEEL RAMP
STRUCTURE**



Structure portante de la rampe entièrement en acier et galvanisée à chaud.

Structure for the ramp entirely made of steel and hot galvanized.

4.

**PANNEAUX DE STOCKAGE
PRÉ - MONTÉS
PRE-MOUNTED
STORAGE PANELS**



Parois et ridelles latérales de confinement des agrégats prémontées, à charnières et pouvant être entièrement refermées.

Lateral side panels and bulkhead for aggregate storage are pre-mounted, hinged and entirely folded.

5.

**PRÉ-CÂBLAGE
PRE-WIRING**



Pré-câblage avec tableau électrique et commandes déjà positionnés en cabine de contrôle.


Pre-wiring, with electric panel and controls already positioned in the control cabin.

FAST 3000 B




READY MIX

VUE LATÉRALE SIDE VIEW

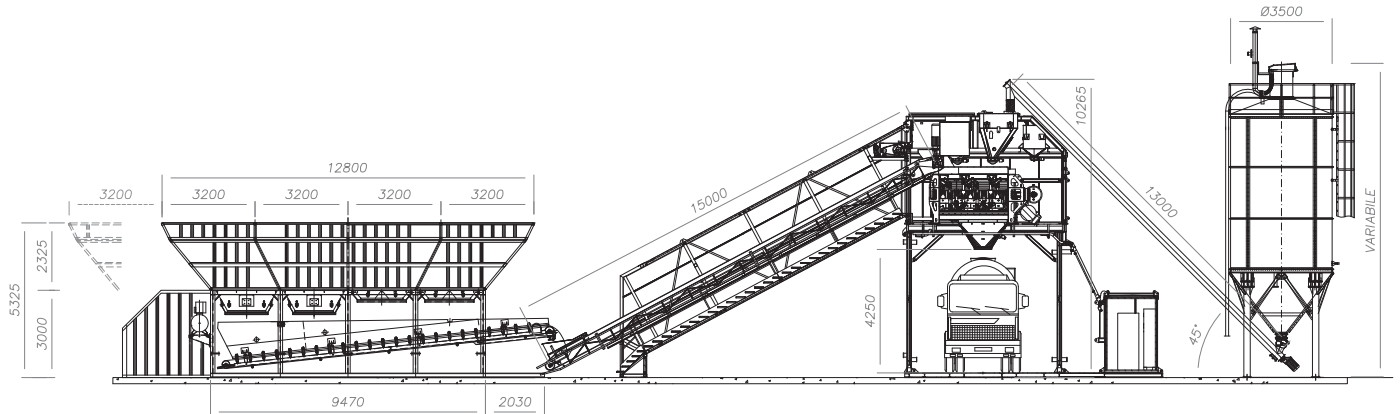

VUE EN PLAN TOP VIEW

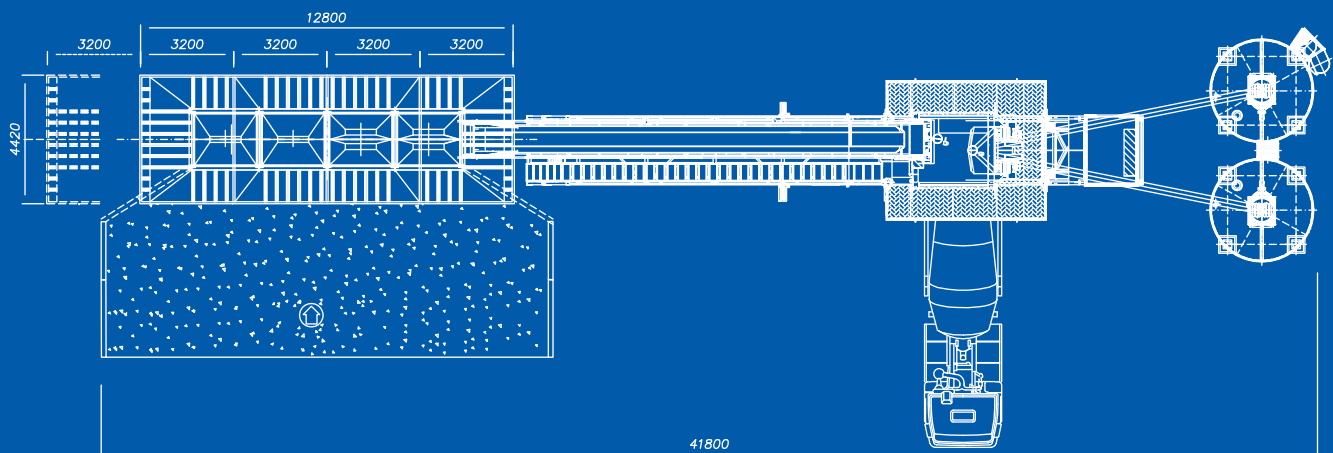

Transport : 3 conteneurs open top 40' + 2 conteneurs open top 40' extra hauteur 150 mm et 510 mm ou
3 remorques abaissées (silos exclus)

Shipping: 3 open top 40' containers + 2 x 40' o.t extra height 150 mm and 510 mm or 3 low-bed semitrailers (silos excluded)



TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SI UNITS	FAST 3000 B		US UNITS	FAST 3000 B	
Theoretical hourly output - Production horaire théorique	m ³ /h	120*		yd ³ /h	156.9*	
Aggregate storage bins - Compartiments agrégats	n.	4	5	n°	4	5
Aggregate storage - Stockage agrégats	m ³	65÷95	115÷150	yd ³	85÷124	150÷196
Discharge gates/Pneumatic cylinders - Bouches/Cylindres pneumatiques	n.	6/6		n°	6/6	
Aggregate weighing system - Système de pesage des agrégats	kg	10000		lb	22040	
Cement weighing system - Bascule à ciment	kg	2000		lb	4408	
Water weighing system - Bascule à eau	kg	1000		lb	2204	
Extractor belt with sheet 1000 mm - Tapis extracteur bande 1000 mm	m ³ /h	600		yd ³ /h	784.7	
Loading belt with sheet 1000 mm - Tapis chargeur bande 1000 mm	m ³ /h	600		yd ³ /h	784.7	
Twin-shaft mixer - Malaxeur à double axe	model	4500/3000		model	4500/3000	
Mixer motors - Moteurs malaxeur	kW	2x55		hp	2x73	
Air compressor - Compresseur	l	500		l	500	
Operating voltage - Tension de service	V	400		V	400	
Operating frequency - Fréquence de service	Hz	50/60		Hz	50/60	
Absorbed electrical power - Puissance électrique absorbée**	kW	230		hp	308	
Installed electrical power - Puissance électrique installée**	kW	245		hp	328	

* **mixing time 30"**; **unloading time 35"** - 30 secondes de malaxage ; 35 secondes de déchargement

** **basic version and for n.2 silos** - version standard et pour 2 silos